



**Lista precios
Franco Cerea
Iva y puesta en carretera excluidos**

SINGLE 4x2 1,9L € 24.100,00

SINGLE 4x4 1,9L € 26.652,00



Rev. 1-2020 Septiembre 2020

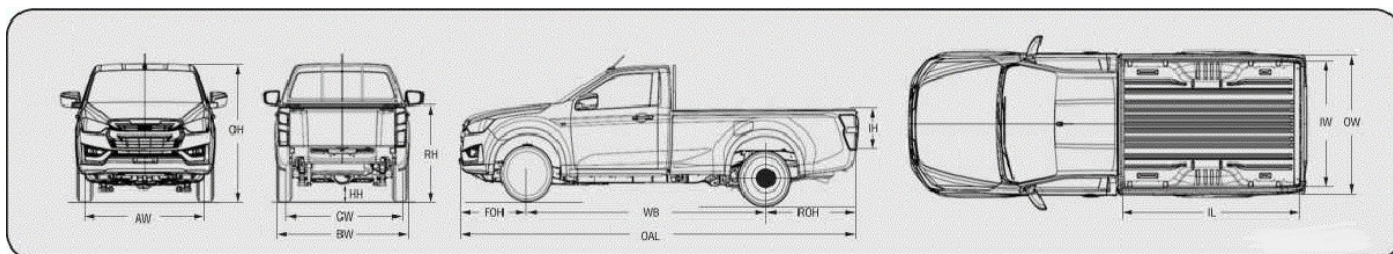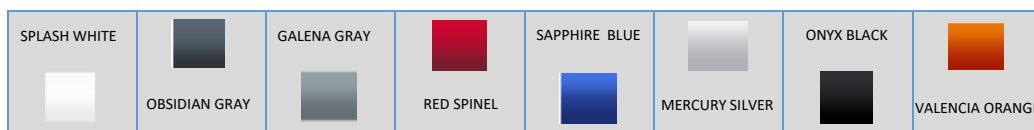


*Dimensiones en mm

OAL	WB	FOH	ROH	OW	IL	IW	IH	AW	BW	CW	OH	HH	RH
5.305	3.125	890	1.290	1.810	2.330	1.590	465	1.555	1.760	1.555	1.770	220	1.295

Motor


Euro 6d



* Imagen solo con fines ilustrativos

Potencia Máxima	120 kW (164hp) /3600 rpm
Par motor máximo	360 Nm /2000-2500 rpm
Diámetro x carrera	80 x 94.4 mm
Cilindrada	1,898 cm ³
Índice de compresión	15.9 : 1
Presión de inyección	2500 bar
Tratamiento de gases de escape	LNT/DPD + SCR
Depósito de combustible	76 ℓ
Depósito ABlue®	14.5 ℓ
Alternador	12V - 120A

4 cilindros en línea con doble árbol de levas en cabeza y 16v, distribución por cadena e inyección electrónica common rail. Turbocompresor con electroactuador de geometría variable, intercooler enfriado por agua y recirculación de gases de escape a través de un doble EGR referigerao.

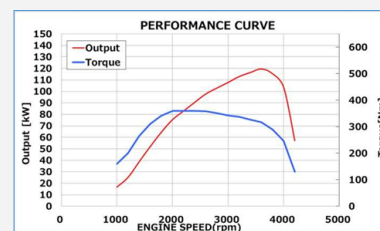

CONSUMO (NEDC)

4X2/4X4

Consumo ciclo combinado (alto) ℓ/100 km 7,3

Emissiones de CO2 ciclo combinado (alto) g/km 191


Diámetro de giro (m)

ENTRE PAREDES

ENTRE BORDILLOS

13.0

12.5

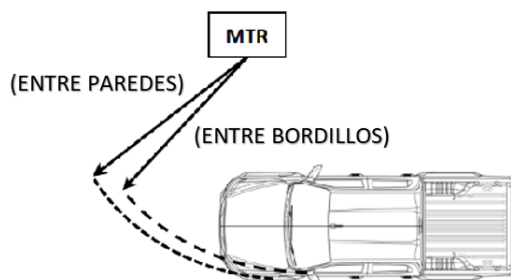

Nota: Las informaciones técnicas y de equipamiento aquí mostradas son dadas solamente como guía y pueden sufrir modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. No constituyen en ningún caso un compromiso ni para el constructor ni para MIDI Europe. Las dimensiones y las masas tienen que ser comprobadas por el carrocerero.

PESOS VEHÍCULO (KG)


	Peso máximo admisible	Peso máximo remolcable	Peso máximo combinado	Tara
4X2	3.000	2.500	5.500	1.870
4X4	3.100	3.500	6.000	1.970

RUEDAS y NEUMÁTICOS

Neumáticos	205R16C
Llanta	16"x6.5J de acero
Rueda de repuesto	De acero

OFF ROAD

Protección de bajos
4X4 insertable con Shift on the Fly
Bloqueo Diferencial Mecánico

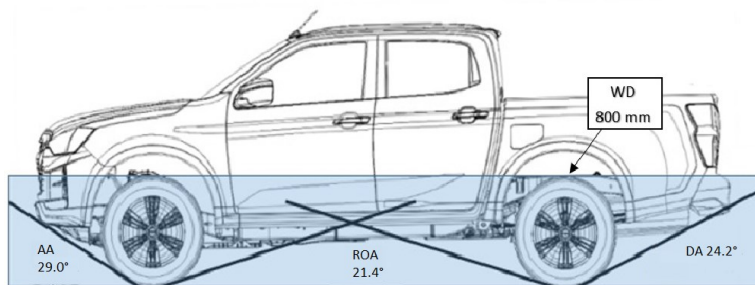

TRANSMISIÓN	1ST	2ND	3RD	4TH	5TH	6TH	R
M/T MVL-6S	4,942	2,452	1,428	1,000	0,749	0,634	4,597
Relación final de eje 4.100 (41/10), con reductora (en 4L) (solo por 4X4) 2.482 : 1							

SUSPENSIÓN DELANTERA	Independiente , doble triangulo con muelle helicoidal	FRENOS DELANTEROS	Discos ventilados
SUSPENSIÓN TRASERA	Ballestas	FRENOS TRASEROS	Tambores

CARACTERÍSTICAS DE SERIE

Start&Stop	Limpiaparabrisas con sensor de lluvia	Iluminación automática de luces con luz de carretera automática
Control de crucero	Asiento del conductor 6 ajustes manuales	Luces antiniebla traseras
Mandos del volante	Ajuste lumbar del asiento del conductor	Aire acondicionado
Limitador de velocidad ajustable (60 - 180 km / h)	Ajuste de altura y profundidad del volante	Altavoz de puerta delantera
Ayuda Guía de ascenso y descenso (HSA-HDC)	Cierre automático de puertas	7 Airbag
Freno Multi Colisión	Maneta de pilar delantera	El airbag del pasajero se puede desactivar
Espejos electricos	Llamada de emergencia e-Call	

Seguridad

Avisa, decelera* y Frena para prevenir colisión-FCW-AEB
Señalización de frenada de emergencia-ESS

Velocidad Asistida

Reconocimiento Señales de tráfico - TSR
Limitación de Velocidad inteligente - ISL
Limitación de Velocidad Manual - MSL

Control de vía

En modo activo y pasivo (LDWS-LDP-EPS)

ISUZU Entertainment

2 DIN Radio, AUX, USB, CD
Bluetooth, DAB

Parabrisa

Ayuda a filtrar los rayos infrarrojos, UVA y UVB



Nota: Las informaciones técnicas y de equipamiento aquí mostradas son dadas solamente como guía y pueden sufrir modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. No constituyen en ningún caso un compromiso ni para el constructor ni para MIDI Europe. Las dimensiones y las masas tienen que ser comprobadas por el carrocerero.